

ЦВЕТНАЯ МОДУЛЬНАЯ КАМЕРА MDC-2220V / MDC-2210V

ОСОБЕННОСТИ


- Матрица SONY 1/3" Super HAD Color CCD
- Вариофокальный объектив 2.8~11.0 мм
- Горизонтальное разрешение 540 ТВЛ / 420 ТВЛ
- Компенсация задней засветки
- Автоматический баланс белого
- Автоматический контроль уровня сигнала
- OSD (Встроенное функциональное меню)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	MDC-2220V	MDC-2210V
Тип матрицы	SONY 1/3" Super HAD Color CCD	
Кол-во пикселей	752H x 582V (440 000)	500H x 582V (440 000)
Тип развёртки	625 Линий 2:1 Чересстрочная	
Частота развёртки	15.625 КГц, 50Гц	
Разрешение	540 ТВЛ	420 ТВЛ
Скорость затвора	1/50 ~ 1/100 000 сек.	
Отношение С/Ш	Более чем 50 дБ (AGC выкл.)	
Синхронизация	Внутренняя	
Мин. освещённость	0.5 Лк (F1.2)	
Объектив	Вариофокальный 2.8~11.0 мм	
Баланс белого	Автоматический	
Видеовыход	1 В (75 Ом Вкл.)	
Рабочая температура	-10 ~ +50°C	
Рабочая влажность	90% макс.	
Размеры модуля	38x38 мм	
Питание модуля	12В±10% DC Менее 150 мА	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

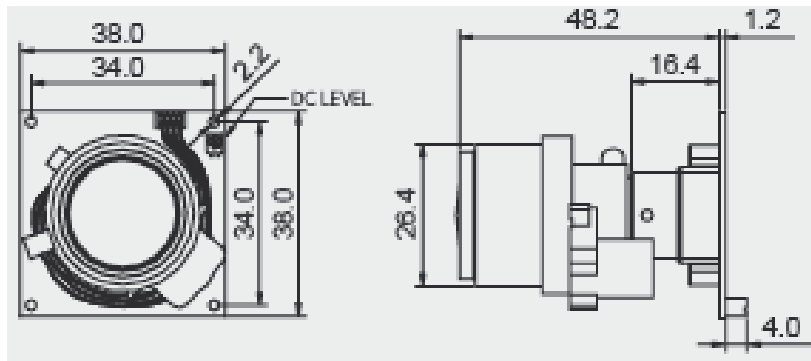

ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

LENS	DC / MANUAL / VIDEO
SHUTTER	DC (FIXED / MANUAL / FLK) VIDEO (FIXED / MANUAL / FLK) MANUAL (FIXED / MANUAL / AUTO / FLK)
BLC	ON / OFF / RATIO / AREA
AGC	ON / OFF / GAIN
WHITE BAL.	ATW / AWB / FIXED / MANUAL mode 1, 2, 3, 4
FUNCTION	RETURN CAMERA ID ON / OFF / POSITION MIRROR ON / OFF DAY & NIGHT COLOR / AUTO / BW MOTION ON / OFF / AREA MOTION / TRACE PRIVACY ON / OFF